


Branchement du lecteur V5 dans une machine Yanga

Version à 1 ou 2 entrées (autorisé/refusé)

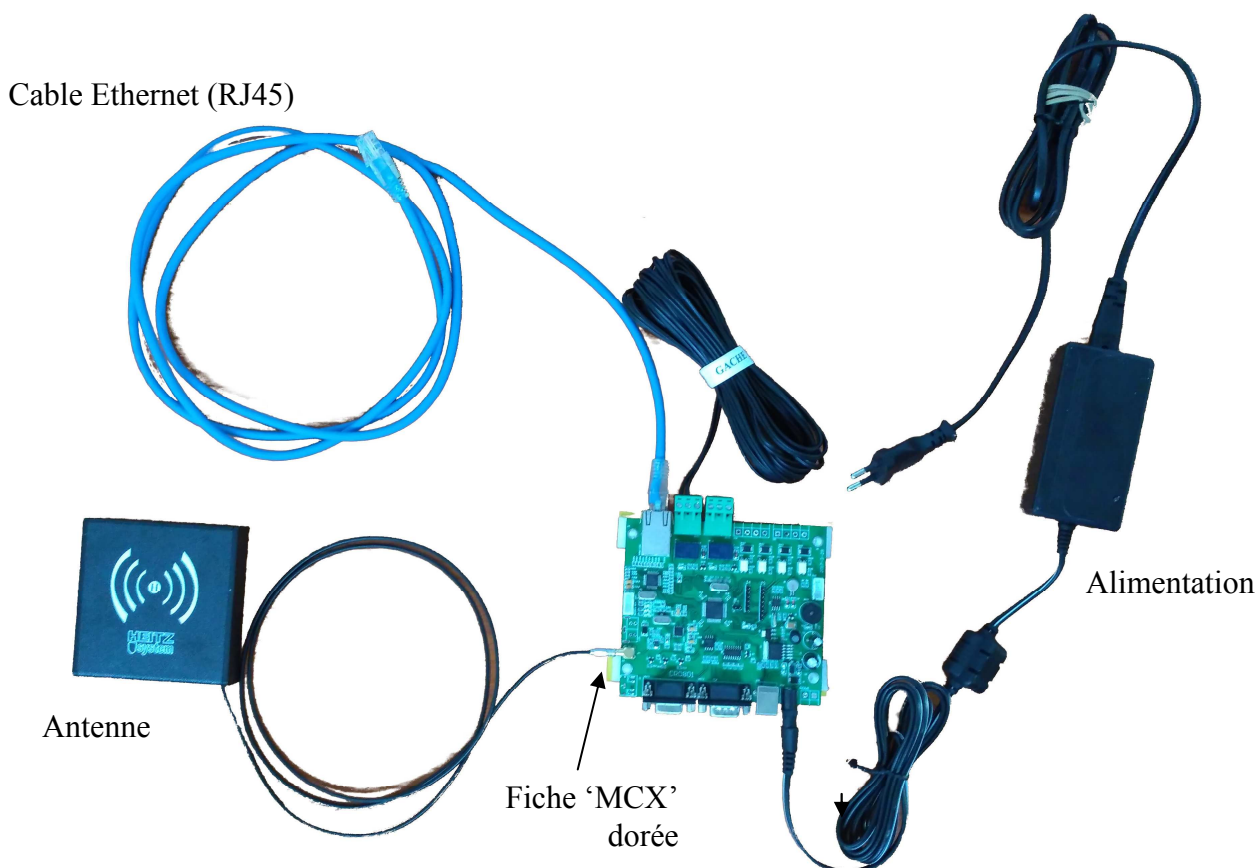

Antenne : ce boîtier avec le symbole radio doit être à l'extérieur de la machine et cette face vers l'avant

c'est sur ce symbole qu'il faut poser la carte

le lecteur alimenté clignote bleu doucement, la carte doit déclencher une réaction du lecteur :

vert (autorisé par le pc) ou bleu rapide puis rouge (pas de réponse du pc)

Cable ethernet à brancher sur le réseau du centre

Version machine 1 entrée :

Relais1 (A) se ferme quand la carte est acceptée

Version machine 2 entrées :

Relais1 (A) se ferme quand la carte est acceptée

Relais2 (B) se ferme quand la carte est refusée

Câblage du relais : fil au centre et à droite (2 et 3)

Bouton de test relais 1 : relier 1 et 2 (C) momentanément

