



Installation d'une Douchette Code Barre DATALOGIC


1) Insérez le CDROM dans le lecteur. Patientez quelques instants, cette fenêtre doit apparaître



Si cette fenêtre apparaît passez au point 3 sinon :

2) Cliquez sur le bouton **Parcourir**

- 3) Ouvrez le dossier **Maintenance**,
- 4) Ouvrez le dossier **Documentation**,
- 5) Ouvrez le dossier **Technique**,
- 6) Ouvrez le dossier **Code Barre, Datalogic**

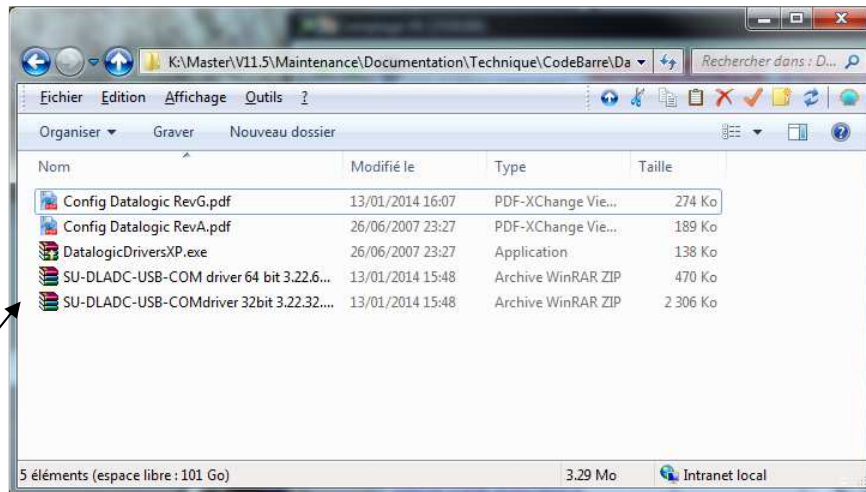

- 7) Double cliquez sur le fichier correspondant à votre version de Windows,
- 8) Cliquez sur le bouton **Installer** et suivez les instructions d'installation,
- 9) Branchez la douchette au port USB choisi.
- 10) Vous devez passer les codes barres suivant sur la douchette dans cet ordre :

CONFIGURATION PAR DÉFAUT




USB-COM *



* Quand vous configurez en mode USB-COM, les fichiers et drivers doivent être installés avec le logiciel de configuration du lecteur, qui peut être téléchargé sur le site <http://www.datalogic.com>.

Cette fenêtre apparaît :

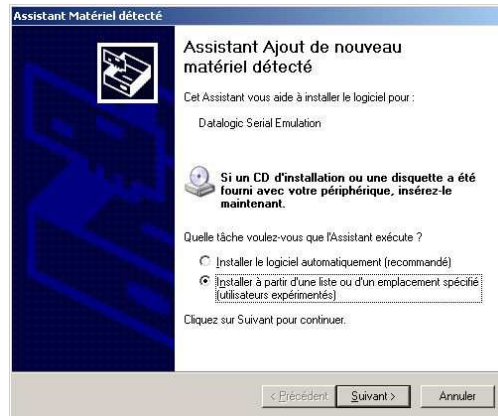

11) Cliquez sur le bouton *Suivant* et suivez les instructions d'installation.


La douchette vient de s'installer et de créer un port de communication.

12) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur *Poste de travail*

13) Cliquez sur *Gérer*



Cette fenêtre apparaît.

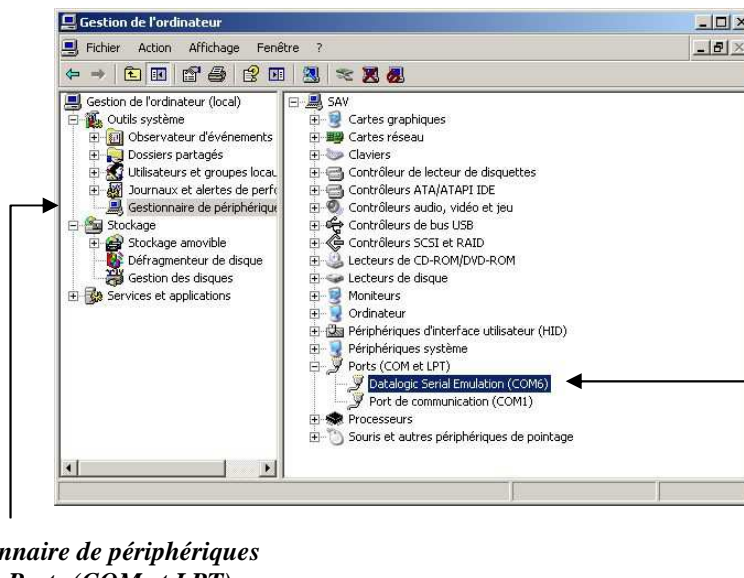


14) Cliquez sur *Gestionnaire de périphériques*

15) Double cliquez sur *Ports (COM et LPT)*


En dessous apparaissent des lignes, vous pouvez noter le port de communication créé par la douchette.
(Dans mon exemple : Datalogic Serial Emulation (COM6)).

Il faut configurer la douchette dans le logiciel de configuration.

16) Lancez le logiciel **Configuration** disponible dans le **Menu V11** (en bas à droite à côté de l'heure).

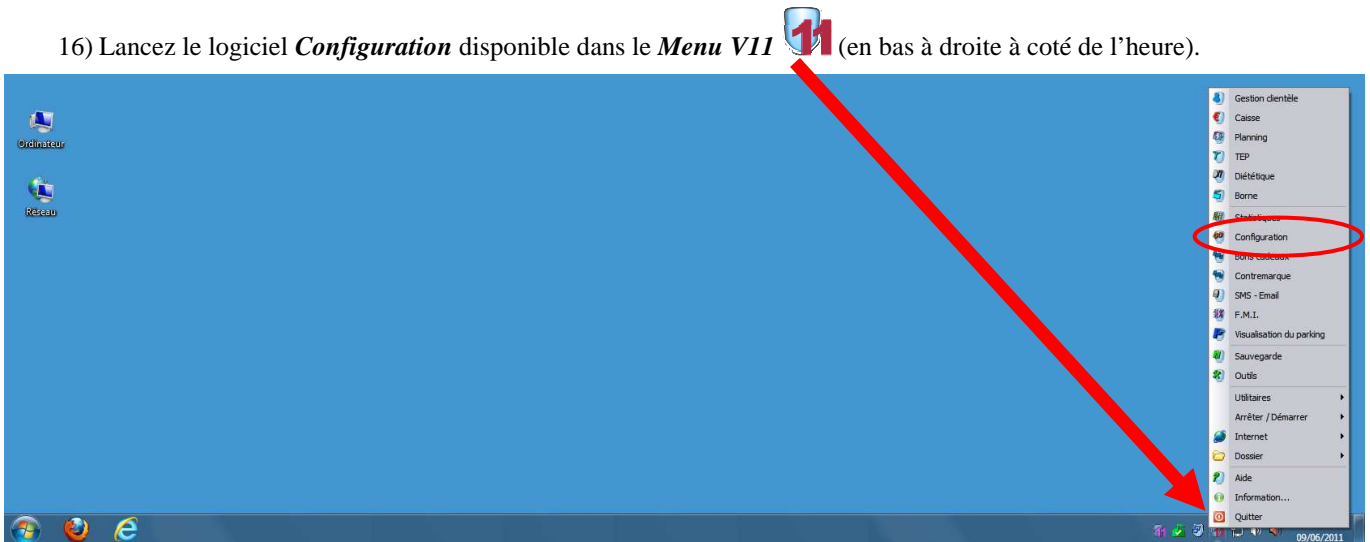


- 17) Saisissez votre **Nom d'utilisateur** « administrateur » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification**
- 18) Saisissez votre **Code d'utilisateur** « administrateur » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification**
- 19) puis cliquez sur le bouton **Activer**.

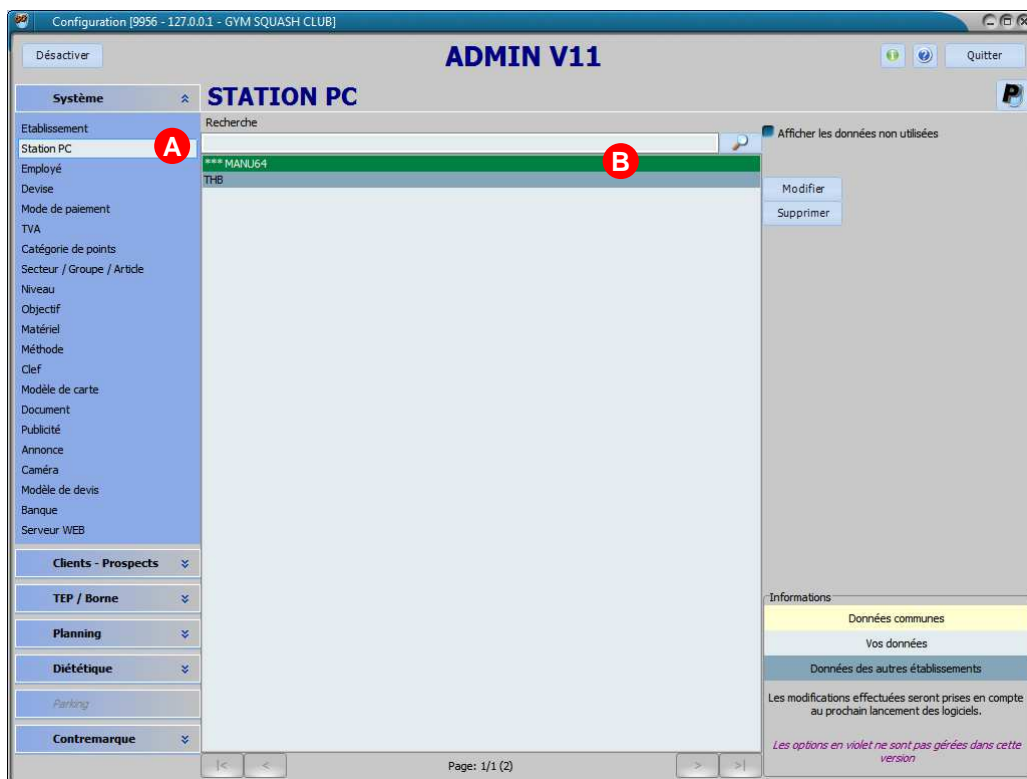

20) Dans la partie de gauche dans **Système**, cliquez sur **Station PC**. **A**

21) Double-cliquez sur la **station pc** sur laquelle vous vous trouvez et où vous avez branché le ou les lecteurs. **B**
(C'est celle où il y a 3 étoiles devant le nom s'il y en a plusieurs)

22) Cliquez sur l'onglet **Matériel**. **C**

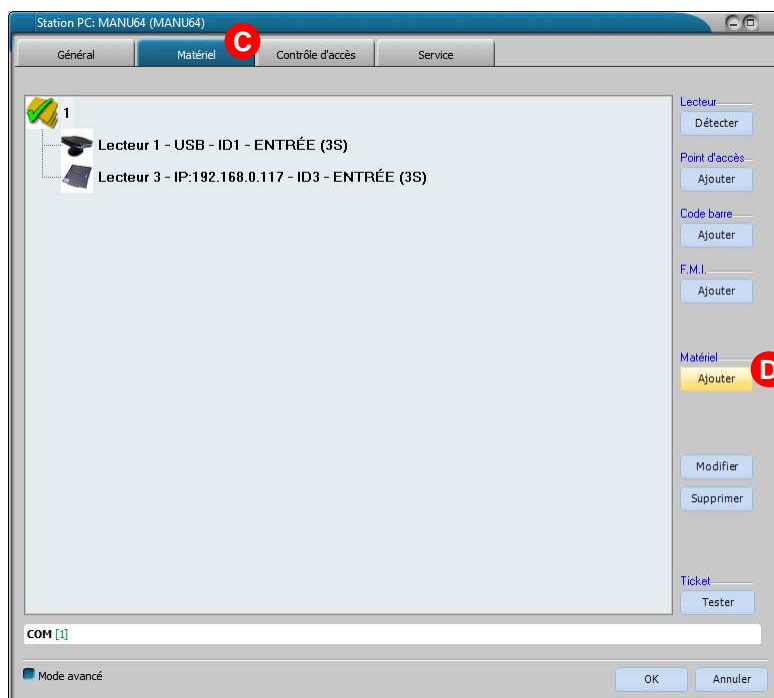


23) Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la rubrique **Matériel**. **D**



24) Choisissez le **Port** de communication (dans mon exemple le **COM1**)

25) Choisissez le **Matériel** (dans mon exemple le **LECTEUR CODE BARRE**)

26) Cliquez sur **OK**

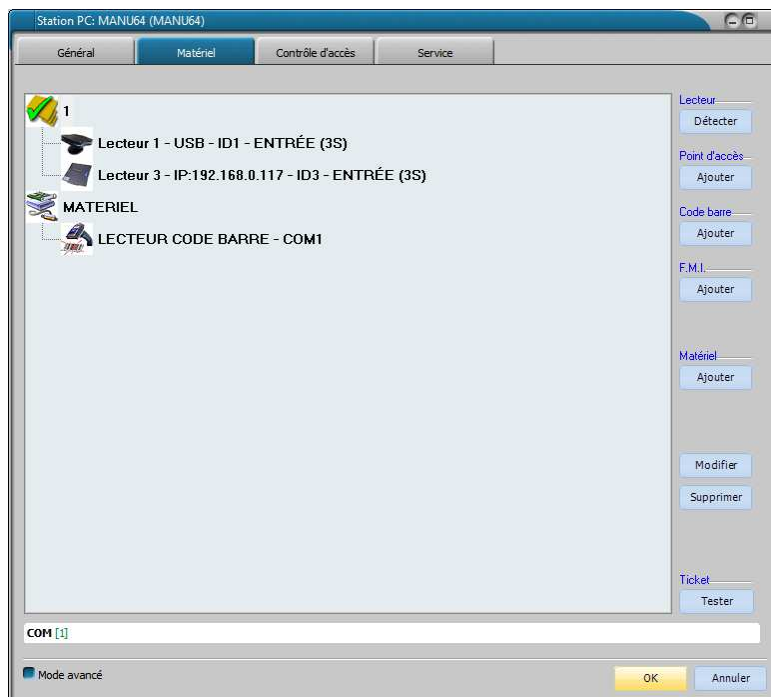

27) Cliquez sur **OK**

28) **Quittez le logiciel Configuration et REDEMARREZ les logiciels de Caisse et de Gestion clientèle.**

Les modifications de la configuration ne sont prises en compte qu'au démarrage des logiciels de Caisse et de Gestion Clientèle.