


Câblage doubleur DB9 Mâle/Femelle

Doubleur coté ordinateur

Page 2

Doubleur coté Lecteurs

Page 2

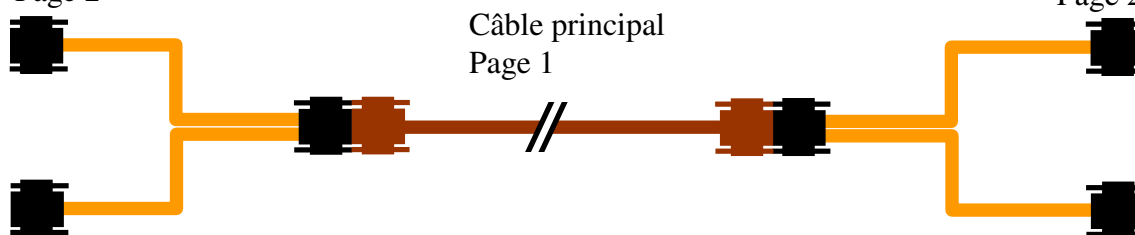


Référence générique pour le câble : Q13Y10022 (fournisseur : EMELEC)
(Câble informatique souple de 9 fils multibrins avec masse tressée (blindage)).

Au final, lorsque les prises sont soudées le câble est mâle / femelle et « Droit ».
Prise femelle côté PC, male côté lecteur.


Câble Principal :

LES FILS SONT A SOUDER SUIVANT LES NUMEROS DE LA PRISE DB9.

<u>Numéros de la prise du DB9</u>	<u>Couleur des fils du cable</u>
1	NOIR
2	VERT
3	BLANC
4	VIOLET
5	JAUNE
6	MARRON
7	ROUGE
8	BLEU
9	ROSE

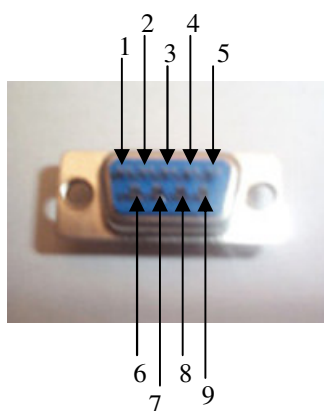


Femelle
Coté de
l'ordinateur

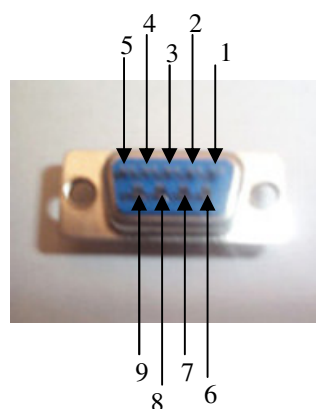

Mâle
Coté du
lecteur

Câblage soudé minimum : souder les pattes n° 2, n°3, n°5, n°8 et le blindage.
Les numéros des pattes sont inscrits sur la prise.

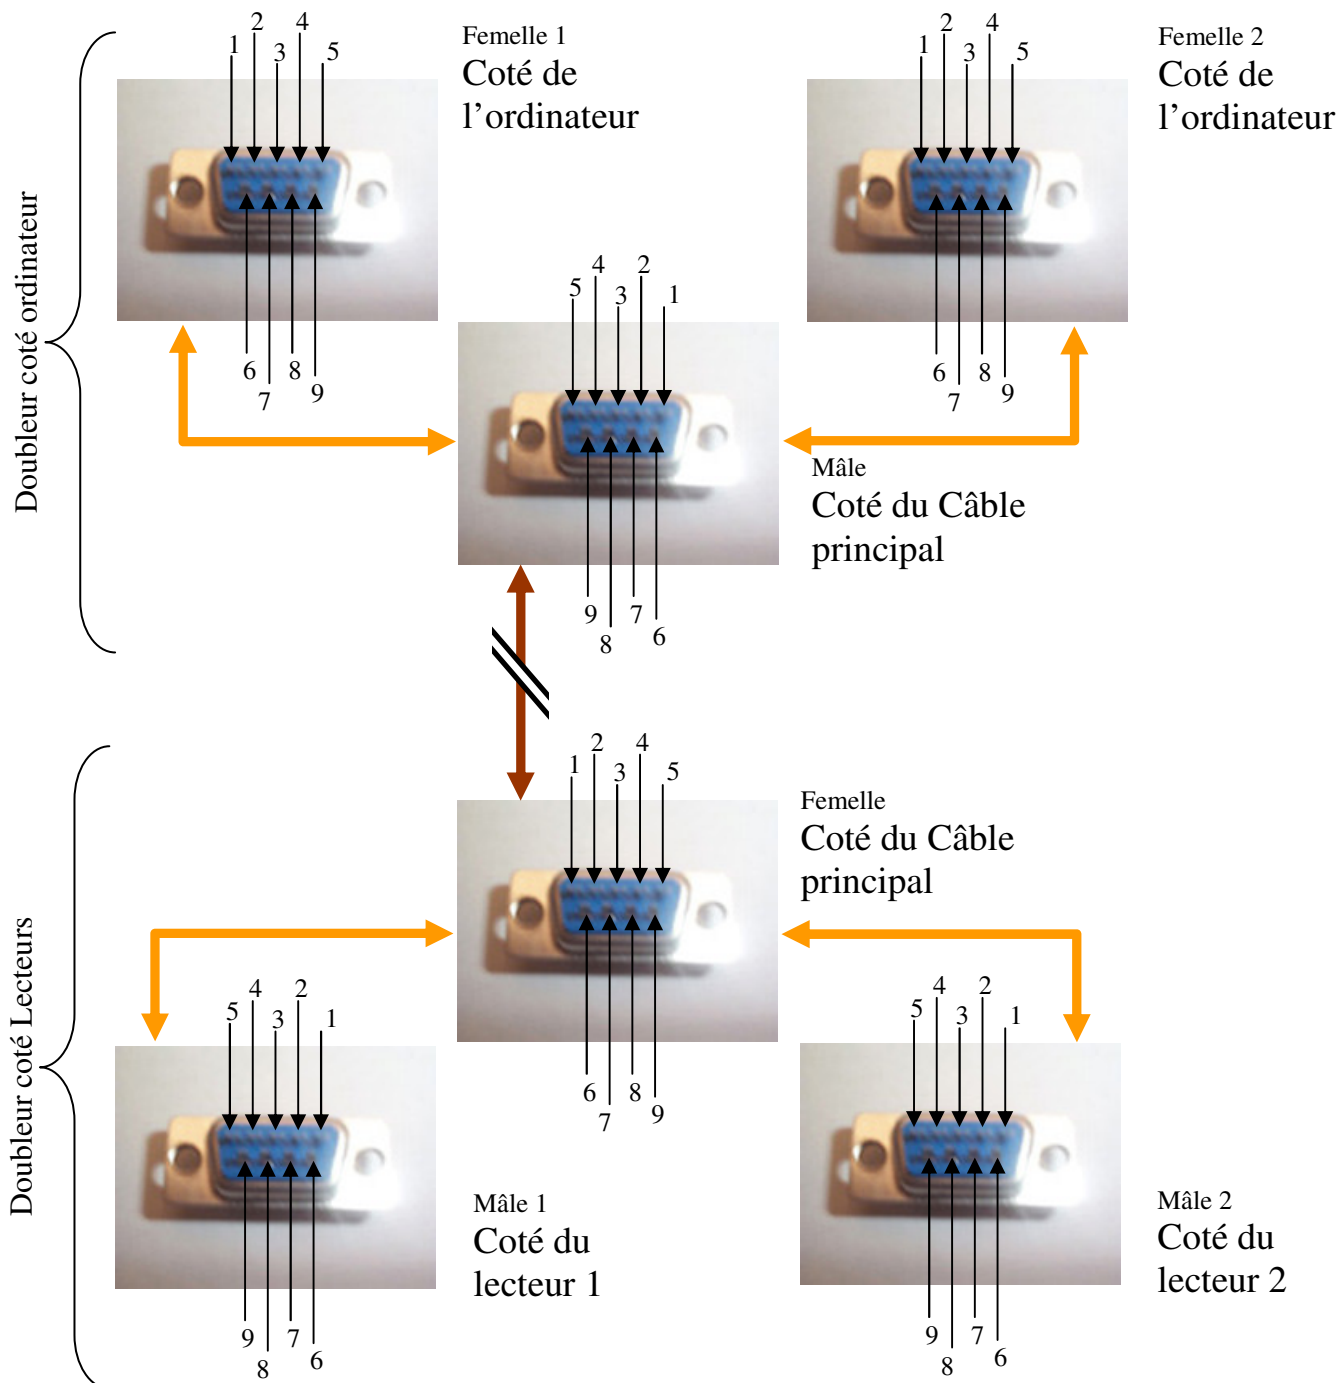

LES FILS SONT A SOUDER SUIVANT LES NUMEROS DE LA PRISE DB9.

<u>Numéros de la prise du DB9</u>	<u>Couleur des fils du cable</u>	<u>Doubleur coté ordinateur</u>	<u>Doubleur coté lecteurs</u>
1	NOIR	2 Femelle 1	2 Mâle 1
2	VERT	3 Femelle 1	3 Mâle 1
3	BLANC	5 Femelle 1	5 Mâle 1
4	VIOLET	8 Femelle 1	8 Mâle 1
5	JAUNE	NC	NC
6	MARRON	2 Femelle 2	2 Mâle 2
7	ROUGE	3 Femelle 2	3 Mâle 2
8	BLEU	5 Femelle 2	5 Mâle 2
9	ROSE	8 Femelle 2	8 Mâle 2

Les numéros des pattes sont inscrits sur la prise.